


S2 LK kambario termostato montavimas

Ši surinkimo instrukcija parodo, kaip teisingai sumontuoti LK kambario termostatą S2.



Atsuktuvo pagalba atsukite spastukus abiejose termostato pusėse.

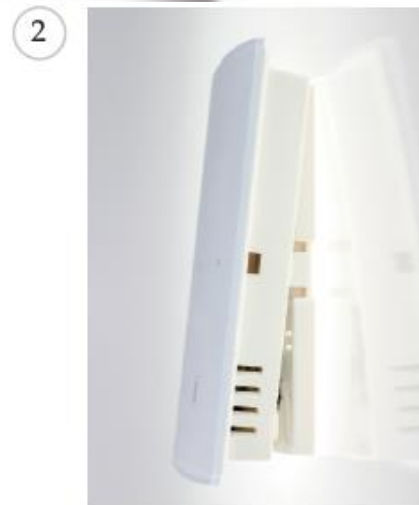

Termostato priekinė dalis atsijungia nuo sienos laikiklio.



Apatinę termostato dalį iškelkite į išorę nuo sienos.



Pakelkite termostatą tiesiai aukštyn išilgai sienos.

5



Termostatas yra atskirtas nuo sienos laikiklio. Laidai ir jungtys nepažeisti. Tai reiškia, kad sieninio laikiklio nereikia pakeisti.

6



Norėdami vėl pritvirtinti termostatą prie sienos, įstumkite termostatą žemyn į sieną.

7



Stumkite apatinę termostato dalį link sieninio laikiklio. Stenkitės nepažeisti jungiamųjų kaiščių ant sieninio laikiklio permontuojant termostatą.

8



Termostatas įsikiša į sieninį laikiklį, kuris užbaigia montavimą. Termostato ekranas užsidegs prijungus prie LK prijungimo dėžutės.